## DVD±R/RW/RAM

動作環境の確認

512Mバイト以上

# セットアップガイド

空き容量 10Gバイト以上(20Gバイト以上推奨)

する場合には、インターネット接続環境が必要です。

**16**倍速(最大18倍速書き込み\*14)

8倍速 (最大16倍速書き込み※14)

.4倍速 (最大4倍速書き込み<sup>※14</sup>

6倍速 (最大18倍速書き込み\*14

名倍速(最大16倍速書き込み※14

太陽誘電、三菱化学

三菱化学

1024×768ピクセル以上の解像度

D : CD-R. CD-RW. CD-ROM

16倍速

6倍速

対応OS<sup>※4</sup>

メモリ

ディスプレイ

インターネット※5

対応メディア※6

推奨メディア※11

この度は、「DVR-UN18GS」(以下、本製品と呼びます。)をお買い上げいただき、誠にありがとう ございます。ご使用の前に [本書] をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願い致します。

USB  $2.0^{*2}$ (USB  $1.1^{*3}$ )ポートを搭載したDOS/Vパソコン(弊社製USBインターフェイスを搭載したパソコンを含む

Windows Vista™(32bitのみ対応) / Windows XP Service Pack 2 / Windows 2000 Professional Service Pack 4以降

CPRM技術で録画されたDVDメディアをWinDVDを使って再生、またはDVD MovieWriterを使って編集

●DVD:DVD+R<sup>×7、×8</sup>、DVD+RW、DVD-R<sup>×8、×9</sup>、DVD-RW、DVD-RAM<sup>×10</sup>、DVD-ROM

●データ保存時: Pentium III 450MHz以上 ●ビデオ編集 · DVD鑑賞時: Pentium 4 1.6GHz以上

# 

#### **×製品は情報処理装置等電波障害自主規制** 協議会(VCCI)の基準に基づく製品です。

の装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCC の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭 環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジス テレビジョン受信機に近接して使用されると、 やテレビジョン受信機に近接して使用されると、 受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書 に従って正しい取り扱いをしてください。

# ] ACアダプター(1個)

- 環境で書き込みまたは読み込みをおこな では最大 0.9 倍速、CD では最大 8 倍速 ●USB 1.1 環境で DVD ビデオを再生する場合、十分 送速度が得られないためコマ落ちまたは音飛びが発 ます。(頻度はビデオタイトルによって異なります。

- 2層DVD±Rメディアに「B's CLIP」にて書き込み た場合、他のドライブでは読み込むことけできまし
- 「B's Recorder GOLD 9 BASIC」にてコピー禁止機能 きDVDを作成する場合には、推奨メディア欄にてご案 しておりますメーカー製のCPRM対応DVD-R/RW f WIDFOメディアをご利用ください。

#### ●DVD+R/+RW/-R/-RWメディアで作成したDVD-ROM・DVDビ オは、既存のDVD-ROMドライブ、DVDブレーヤー、対応のゲ ム機で再生可能ですが、一部再生できない機種があります。 ●上記の条件を満たした場合でも、環境やメディアの品質によっは、ドライブの最大性能を発揮できない場合があります。 製品仕様

日立マクセル、三菱化学

ソニー、日立マクセル

日立マクセル、三菱化学

日立マクセル、リコ

三菱化学、リコー

太陽誘電、三菱化学

ソニー、太陽誘電、三菱化学

TDK、ビクター、三菱化学

Panasonic、日立マクセル

Panasonic、日立マクセル

日立マクセル

日立マクセル

三菱化学

三菱化学

三菱化学

日立マクセル

太陽誘電


三菱化学

OEM供給元	ソニーNECオプティアーク株式会社	平均アクセスタイム	●DVD-ROM: 160ms ●DVD-RAM: 210ms
インターフェイス仕様	USB 2.0 (USB 1.1)	1200 5 600 14	●CD-ROM: 140ms
設置条件	設置方向:水平、垂直 (垂直は12cmメディアのみ対応)	-	●DVD+R/+RW: Disc at Once、Random Write、
ディスクローディング方式	トレイタイプオートローディング		Sequential write
データバッファサイズ	2Mバイト	- 書き込み方法 -	●DVD-R : Disc at Once、Incremental、 Multi-Border  ●DVD-RW : Disc at Once、Incremental、
書き込みエラー回避機能	搭載		
最大書き込み/読み込み速度	DVD     1層     2層     +R     +R     1層     2層     -R     -RW     RAM     ROM       手き込み     x18     x8     x8     x18     x8     x6     x12     -		Multi-Border、Restricted Overwrite  ■DVD-RAM : Random Write、Sequential Write  ■CD-R/RW : Disc at Once、Session at Once、 Track at Once、Packet Writing
	ぶみ込み ×16×12×13×16×12×13×12 <sup>16(18)</sup> 12×13×12 <sup>16(18)</sup> 12×13×12×13×12 <sup>16(18)</sup> 12×13×12 <sup>16(18)</sup> 12×13×12×13×12 <sup>16(18)</sup> 12×13×12×12×13×12×12×13×12×12×13×12×12×13×12×13×12×12×13×12×12×12×12×12×12×12×12×12×12×12×12×12×	電源仕様	AC 100V±10%、50/60Hz
	C D -R -RW ROM	定格電流	5V:1.5A、12V:1.0A
	書き込み x48 x32 - 読み込み x48 x40 x48	動作温度	+5~+35℃ (パソコンの動作する温度範囲であること)
適合フォーマット	●DVD:DVD-ROM、DVD-Video	動作湿度	20%~80% (結露なきこと)
	●C D:CD-ROM Mode1、CD-ROM Mode2	外形寸法	170(W)×270(D)×50(H)mm (突起部分を除く)
	(form1、form2)、CD-DA、CD-Extra、CD-I、Video CD、CD-TEXT、PhotoCD	質量	約1.4kg (ACアダプターを除く)

# 1.準備しよう

#### 内容物を確認します

□ にチェックをつけながら、ご確認ください。万が一不足品がございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。

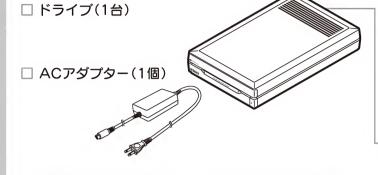

□ USBケーブル(1本) 〕縦置きスタンド(1個)



☑ DVR±R/RW/RAMセットアップガイド(本書/1枚) □ DVD Proツールズコレクション(CD-ROM/1枚)

□ UleadソフトウェアCD(CD-ROM/1枚)

□ Ulead DVD MovieWriter CPRM対応キーダウンロードのご案内(1枚)

▼パネル悶き

イジェクトボタン

メディアが取り出せなくなった場合に

●アクセスランプの点滅中は、パソコンをリセットしたり、電源を切ったりしないでください。故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。

押すとトレイが開きます。

★ 意 ●イジェクトボタンを押した際は、すぐ指を離してください。パネルやトレイに指を挟む危険があります。

□ ゴム足(8個)[縦置用:4個/横置用:4個]


□ ハードウェア保証書(1枚)-

各部の名称

ドライブ前面

電源ON時:緑色に点灯します。

読み込み時:緑色に点滅します。 書き込み時:オレンジ色に点滅します。



#### シリアル番号(S/N)をメモします

シリアル番号(S/N)は本製品背面に貼られているシールに印 字してある12桁の英数字です。(例:A0A000000XX) シリアル番号(S/N)は最新ファームウェアのダウンロードな どの際に必要な場合があります。

↓ ここにシリアル番号(S/N)をメモしてください。 ▼ シールサンプル 型番: DVR-UN18GS S/N: A0A0000000XX ⚠:指定されたACアダブ 注意 使用しないで下さい。

http://www.iodata.jp/regist/

ドライブ背面

雷源を上のように切り替えます

※[AUTO](電源連動機能)については右記[電源連動機能とは?]をご覧ください。

新ファームウェア等のダウンロード

http://www.iodata.jp/lib/

電源コネクター

添付のACアダプターを接続します。

添付のUSBケーブルを接続します。

なぎます。

手順.4

手順.


手順.2

手順.3

ルをつなぎます。

本製品はOSに標準で搭載されているドラ イバを使用するため、ドライバをインストー ルする必要はありません。

# 2.接続しよう

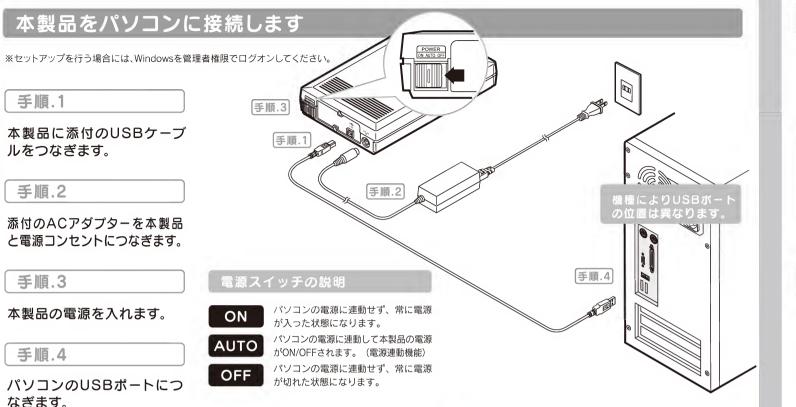

本製品をUSB 2.0で動作させるには、USB 2.0インターフ

#### 電源連動機能とは?

パソコンの電源のON/OFFに連動して、ドライブの電源がON/OFFされる機能です。ただし 添付のケーブルを使用し、ドライブの電源が[AUTO]の状態の時のみ有効です。 この機能により、パソコンの電源を切ると同時に、ドライブの電源も切れます。 また、次回パソコンの電源を入れると同時に、ドライブの電源も入るので手間が省けます。






電源連動機能により、本製品の電源スイッチをAUTOにした時点では本 製品のPowerランプは点灯しません。起動済みのパソコンに接続すると Powerランプが点灯します。電源連動機能を切るには、電源スイッチを ONまたはOFFにします。

#### 縦置きにする場合


を4枚貼り付けます。

#### イジェクトボタンが下 添付の縦置きスタンドの裏に、添付のゴム足 になるように立て、縦 置きスタンドを本体 に取り付けます。



#### 横置きにする場合

ドライブの底に添付のゴム足を4枚貼り 付けます。



●本製品にメディアを入れたまま移動したり傾けたりしないでくださ い。本製品やメディアを破損します。

注意 ●縦置き時、8cmメディアは使用できません

## 3.確認しよう

#### 正常に使用できるかを確認します

Windowsを起動して [マイコンピュータ] (または 「コンピュータ])を開き、本製品のドライブアイコン が追加されていることを確認します。アイコンが追加 されていれば、本製品をご使用いただけます。



イコンの追加を確認 Windows Vista™の場合

Windows 2000の場合

#### こんなときには

#### アイコンが追加されていない場合

- ●[表示]メニューの[最新の情報に更新]をクリックしてみてください。
- ●ケーブルの接続が正しく行われていることをご確認ください。(パソコンの電源を 切り、再度ケーブルを抜き差ししてください。) また、別のUSBポートに挿し直して
- ●添付のCD-ROMに収録されているQ&Aの「Q01 本製品をパソコンに接続しても認 識しない(本製品のアイコンがマイコンピュータ(またはコンピュータ)に表示されな い)」をご参照ください。

#### 「新しいハードウェア」画面が表示 されたまま消えない場合

[キャンセル] ボタンをクリックし、ケーブルをパソコンから取り外します。パソコン を再起動して、取り外したケーブルをパソコンにつなぎます。

#### その他ご注意

- ●ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らない で、コネクターを持って抜いてください。
- ●一部のウイルス対策ソフトがインストールされてい る場合には、動作が不安定になる場合があります。
- ●本製品は、パソコンの省電力機能には対応しており ません。
- ●本製品を長時間使用した場合は、一旦メディアを取り 出し数分おいてから書き込みを行ってください。

## 4. その他

#### 取り外し手順について

本製品をパソコン起動中に取り外す場合の手順を説明 します。(画面例:Windows XP)

#### 手順.1

タスクトレイのリムーバブルツー ルをクリックします。



表示されるアイコンはOSによって異なります。



#### 手順.2


#### 本製品の表示をクリックします。

複数のUSB機器を接続している場合は、ドライブ 文字(番号)で判断してください。 (画面例:Fドライブの場合)



#### 手順.3

メッセージを確認します。 🗓 ハートウュアの取ウチレ (Windows XP以外の場合は [OK]をクリックします。)



#### 手順.4

パソコンのUSBポートから、本製品のUSBケーブルを 取り外し、本製品の電源を切ります。

AUTOの場合、自動的に電源が切れます。(ただし、Windows Vista™ではパソコンから USBケーブルを抜くまで、電源は切れません。)

### こんなときには

Windows Vista™でユーザーアカウント 制御の画面が表示された場合

[続行]ボタンをクリックしてください。



「取り外しができない」という内容の メッセージが表示された場合

使用しているソフトウェアをすべて終了してから、本手順をおこなってください。 ※それでも同じメッセージが表示された場合、パソコンの電源を切ってから本製品を取り外してく

裏面へお進みください。



#### 用途に応じて添付ソフトウェアを選択してください。

DVDビデオを作りたい DVD MovieWriter 5 for 1-0 DATA

#### DVDオーサリングソフト

既存の映像ファイルや DV カメラの映像を 使って、DVD ビデオを作成する際に使用

※1 他のテータライティングソフトやパケットライトソフトがインストールされている場合には、本ソフトをインストールする前にそれらのソフトをアンインストールしてください。

添付の「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMにはその他に以下のソフトウェアも収録されています。

DVD再生ソフト

市販の DVD や作成した DVD ビデオ、また

/D+R/RW. DVD-RAM を再生するこ

は家庭用 DVD レコーダーで録画された

**ができます**.

2 DirectX 9がインストールされていない環境では、B's Recorder GOLD9 BASICのインストール時に DirectX 9が自動的にインストールされます。

データバックアップソフト: あらかじめ設定しておくだけで自動的にデータのバックアップを取ることができます。 EasySaver LE AdobeReader

PDF文書ファイル閲覧ソフト: 各ソフトに付属しているPDF形式の文書ファイルを読む際に使用します。 ドライブコントロールユーティリティ: パソコンシャットダウン時にメディアの取り出し忘れを防ぐユーティリティソフトです。

画面で見るマニュアル for DVR-UN1 BGS 本製品の「基本操作」や「DVDビデオの作り方」、「困ったときには」などについて説明しています。

用途に応じて必要なソフトウェアをインストールしてください。

※Windowsを管理者(Administrator) 権限でログオンしてください。

添付のCD-ROMを本製品に挿入します。

2 メニューが表示されたら「インス トールをする]をクリックします。

カウント制御の画面が表示され

B's Recorder GOLD9 BASIC トシリアル番号/ ●B's CLiP7 **CD-Key** ●WinDVD

●WinDVD 5 for OEM

#### 3's Recorder GOLD + B's CLiPを使用する際のご注意

- 置さ込めに失敗する場合があります。 ●マルチセッション・マルチボーダー(セッション単位でデータを追記することです。) ●ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、メディアへの書き込みを行う場合、書き
- 記録したメディアの使用済み容量を知りたい場合は、「B's Recorder GOLD」の「メ ディア」メニューの「情報」を選択してください。エクスプローラの「ファイル」メ ニューの「プロパティ」を選択すると表示される"使用領域"では、OS の仕様により最 4のセッションの容量しか表示されません。
- ●2 層 DVD+R メディアにマルチセッションで書き込みを行った場合、他のドライブで ●2層 DVD±R メディアに「B's CLiP」で書き込みを行った場合、他のドライブで読み
- ●一度でも書き込みに失敗した DVD+R/-R/CD-R メディアは使用しないでください。 正常に動作しない場合があります。また、書き込みに失敗した
- DVD+RW/-RW/-RAM/CD-RW メディアは「B's Recorder GOLD」を使用して、いっ たんデータを消去した後にご利用ください
- ●いったん[B's Recorder GOLD]と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場 合は、必ず「B's Recorder GOLD」と本製品を使用してください。 また、いったん「B's CLiP」と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、
- Dず「B's CLiP」と本製品を使用してください ●一度「B's CLiP」でフォーマットした DVD+RW/-RW/-RAM/CD-RW メディアを再 フォーマットする場合は、「B's Recorder GOLD」や「B's Erase」でいったん標準消去 識可能な DVD/CD ドライブが必要です。

- ●省電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ)にしないで書き込みを行うと、 書き込みに失敗する場合があります。 ●7世半七十二・コン・フリーギャ・カー製の CPRM 対応 DVD-R/RW for VIDEO メディアをご利用ください。
  - 込むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスク上に必要です。
  - 「環境設定」→「ドライブ設定」→「高度なドライブ設定」で、"転送速度エラー回避機能"を ON :してください。※エラー回避機能が常時 ON になっているドライブでは、「高度なドライブ 設定1のボタンは表示されません
  - ●他の CD/DVD ドライブを読み込み元ドライブとして使用する場合の注意 B's Recorder GOLD」が対応していない CD/DVD ドライブ<sup>※</sup>の場合は、読み込み元ドライ 「(コピー元)としてご利用いただくことができません。その場合は本製品を読み込み元ドラ
  - イブとしてご利用ください。※(㈱ビー・エイチ・エーへ対応の有無をお問い合わせくださし ●音楽データを書き込んだ CD-R/RW メディアを再生するには、再生する CD ブレーヤーが CD-R/RW メディアに対応している必要があります。 ■Windows 2000 でお使いの場合には、ドライブのデジタル CD 再生を無効にしてください
  - ●DVD±R/RW メディアに書き込む際、書き込み終了前に一度トレイが出し入れします。書き込 み終了の画面が表示されるまではメディアを抜かないでください。手がはさまれる危険性が
  - ●HDD バックアップ機能について (外付ドライブ製品のみ) ックアップしたメディアを使用して HDD を元に戻すときは、本製品以外の MS-DOS で認

DVDを再生したい データDVDを作りたし GOLD9 inter Video WinDVD WinDVD° 5

#### データライティングソフト パケットライトソフト

通常のデータ CD/DVD 作成に加えて、暗号

3 インストールしたいソフト

をクリックします。

こんな時には…

化 CD/DVD を作成することもできます。

ストールすると、DVD-RAM/DVD±RI CD-RW メディアにドラッグ & ドロップでラ タを書き込むことができます。

ドラッグ&ドロップで

ータを書き込みたし

B's CLiP

roツールズコレクショ

4表示に従ってインス

インストールするソフトウェアによっては、シリアル番号入力

画面が表示される場合があります。その場合、シリアル番号は

自動的に入力されますので、そのまま次の画面に進んでください。

注意 DVD MovieWriter 5 SE

●本製品のリージョンコードは、出荷時状態で「2」に設定されていま

●CPRM技術で録画されたDVDメディアを再生・編集するには、サービ

なお、ダウンロード回数には制限がありますので、ダウンロードした

●Windows Vista™環境でCPRM技術で録画されたDVDメディアを再生する

プログラムは大切に保管してください。手順については、本製品のオ

あります。 ※ インターネット接続環境が必要です。

場合は、以下の環境を満たしている必要があります。

· 最新のドライバがインストールされていること

・HDCPに対応したDVIもしくはHDMIコネクターを搭載

HDCPに対応したDVIもしくはHDMIコネクターを搭載

フィックアクセラレータボード≫

画面で見るマニュアルをご覧ください。

· COPPをサポートしていること

· PCI-Express接続

≪ディスプレイ≫

for I-O DATA、WinDVD、

WinDVD 5 OEMを使用する

-ジョンコードを変更した場合は、動作の保証を致しかねます。

クやCPRM Packをダウンロードし、インストールする必要が

5 インストールが完了します。

あります。)

(再起動が必要な場合が



1 B's Recorder GOLD9

BASICを起動します。

WinDVD (Windows Vista™の場合) または


順にクリック

WinDVD 5 OEM(Windows Vista™以外の場合)を起動します。

2 表示されるメニューから 「データCD/DVD]を選 択します。

WinDVD





3 上段で保存したいデータを

挿入すれば 白動的


2 再生するDVDビデオ 再生がスタート

■Windows XPで左のような

ウインドウが表示される

⇒キャンセルをクリックします

を挿入します。





# ■DVD+R/-R/-RWメディアを挿入した ら下記のようなメッセージが出た

OI N/198 ←DVD-RWの場合 多でデータを追加して書き込む場合 [追記可能な状態で書き込む]にチェックを入れて [OK]をクリックします。 ■書き込み後にデータを追加する予定がない場合 [互換性を重視し追記不可能な状態で書き込む]に

チェックをλれて[OK]をクリックします。

CPRM技術で録画されたDVDを

初めて再生する場合は…

ダウンロードおよびインストール手順については、

ドライブの製品型番をクリックし起動します。)

■ 困った時には・・

本製品の画面で見るマニュアル内【DVDビデオを観る】を

ご覧ください。(添付のDVD ProツールズコレクションのCD

メニューより「画面で見るマニュアルを読む」をクリックし、本DVD

添付CD-ROMのメニューより [Q&A]をご参照ください

それでもわからなかったら…

受付時間… 09:30~12:00/13:30~17:00 月~金曜日(夏季·年末特定休業日、祝祭日を除く)

045-226-3899

デスクトップ上やエクスプ

ローラから直接ドラッグ8

ドロップすることもできます。

#K/E/

※ 2 ~ 5の手順は初めてDVD-RAMメディアを使う際のみ必要です。 ※DVD±RW、CD-RWメディアも同様の手順でデータを書き込むことができます。

こんな時には…

■ DVD-RAMメディアを 2 マイコンピュータを開き、本製品のアイコンを右クリック 3 本製品を選択し、「次へ」をクリックします。 本製品に挿入します。

を書き込むこと

ができます。

7 フォーマットが完了すると以下の画面が

表示されますので、[OK]をクリックします。

これでDVD-RAMヘドラッグ&ドロップ


困った時には…


| [Q&A]をご参照ください

・エイチ・エー

| TO:00~ T2:00/T3:00~ T7:00 | 月~金曜日(祝日などビー・エイチ・エー社の休業日を除く)

→[B's CLiPフォーマット]をクリックします。











4 「次へ]をクリック

します。

1 動画ファイルを 2 [DVD MovieWriter 準備します。 5 SE for I-O DATAlを ●T\/キャプチャ 起動します。 ●VHSビデオテープ



※動画ファイルの作成方法やロソカメラとの 接続方法はお使いのキャプチャ機器・DV

あらかじめ用意されている

デザインを選びお好みのメ

BGMやレイアウトなど

メニュー画面の編集を

こなうことができます。

メニューからムービーへの画

面切替効果(トランジション)

を設定することができます。

テンプレートやオリジナルの

ニュー画面を作成できます。

3 [ビデオディスク]→ [新規プロジェクト]の



マイタイトル

機力・ 現在編集中のメニューを設定、変更します。プレビューウィンドウのタイトルエリアをクリッ ドルとボタンの名詞を変更したり、毎番させたり、毎もいはリサイズしたりします

●詳しい使い方は[DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA]

それでもわからなかったら.

045-226-1966

します。

月~金曜日(祝祭日を除く

9 [書き込み開始]をクリック

のヘルプをご参照ください。

人 困った時には・・

添付CD-ROMのメニューより

[Q&A]をご参照ください

カメラの取扱説明書をご参照ください。



**4** [DVD]を選択し、 [OK]をクリックします。 順にクリックします。



リックでメニュー画面の

クリックでシーンのタイト

クリックでプレビュー画面

することができます。

8 本製品にメディアを

入れます。

が表示され、動作チェック

ルを変更できます。

タイトルを変更できます。

□ 「メディアの追加〕枠の中から「ビデオ

ファイルの追加] 🛜 をクリックします。

M 100 100 300

6 ビデオに書き込みたいファイルを

選択します。

デスクトップ上やエクスプローラ

から直接ドラッグ&ドロップして

を追加することもできます。

サムネイルリストに動画ファイル

できます。

7 この場面では必要に応じて

メニュー画面の設定を変更することが

ポートに問い合わせる。

TEL 045-226-1966 月~金曜日(祝祭日を除く) ※お問い合わせの際はユーザー登録が必要です。

http://www.ulead.co.jp/ ●F-Mail: 上記Webサイトのサポートページよりお問い合わせください

inter video. WinDVD \* WinDVD 5 で困ったら…

を確認する。

ホームページでサポート情報を見る。 http://www.intervideo.co.jp/support/

それでも解決しなかったら

サポートに問い合わせる。

●E-Mail:techsupp@intervideo.co.jp

インタービデオジャパン株式会社 テクニカルサポート

TEL 045-226-3899 FAX 045-226-3895

受付時間… 0.9:30~12:00/13:30~17:00 月~金曜日(夏季・年末特定休業日、祝祭日を除く http://www.intervideo.co.jp/support B's Recorder GOLD, B's CLiP

本書では、各ソフトの基本的な使い方のみを記述しております。さらに高度な使用方法については、各ソフトの画面で見るマニュアルをご覧ください。

画面で見るマニュアルを活用して さらに DVD を使いこなそう

のオンラインマニュアルを活用する

フトウェアの画面で見るマニュアル

ームページでサポート情報を見る。

http://help.bha.co.jp/

それでも解決しなかったら

添付のCD-ROMに収録されている、画面で見るマニュアルもご覧ください。

の画面で見るマニュアルを活用する 「スタート]メニューの[B.H.A]または各ソフトウェアの [スタート]メニューの[I-O DATA]に登録されます。 ルプに登録されます。

DVDドライブ本体、EasySaver LE

DVDドライブ本体 や EasySaver LE

●製品Q&A、Newsなど

●最新サポートソフト

▶ サポートに問い合わせる。

サポートセンター

dのCD-ROMに収録されている

ホームページでサポート情報を見る。

http://www.iodata.jp/support

http://www.iodata.jp/lib/

それでも解決しなかったら

株式会社アイ・オー・データ機器

TEL[東京] 03-3254-1095

TEL[金沢] 076-260-3688

ものです。もしあなた自身が著作権を所有していない場合か、著作権

保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損

害賠償を含む補償義務を負うことがあります。御自身の権利について

■本製品以外での使用は保証できません。また本製品で他のライティング

■書き込みに失敗したメディアの保証はいたしておりません。

を行ったライティングソフトウェアを使用してください。

フトウェアを使用して万一障害が発生した場合は弊社ではサポートいたしか

ねます。ご使用のライティングソフトウェアメーカーにお問い合わせください

■DVD+RW/-RW、CD-RWメディアの消去(初期化)は書き込み

i面で見るマニュアルのQ&Aを確認する

Quick で困ったら…

QuickDrive LE

添付のCD-ROMに収録されている、画面で見るマニュアルにも情報があります。 □「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMを本製品にセットします。 自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、

[画面で見るマニュアルを読む]ボタンをクリックし、起動します。

# 困ったときには

DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA

の画面で見るマニュアルを活用する

スタート1メニューの[Ulead DVD MovieWriter 5

WinDVD, WinDVD 5 OEM

の画面で見るマニュアルを活用する

[WinDVD]または[WinDVD 5 OEM]を起動し

SE for I-O DATA]に登録されます。

ヘルプを起動します。

DVD MovieWriter 5 5 for 1-0 DATA で困ったら…

ームページでサポート情報を見る。 http://www.ulead.co.jp/support/

それでも解決しなかったら

インタービデオジャパン株式会社 株式会社ビー・エイチ・エー ユーリードユーザーサポート係

テクニカルサポートセンター TEL 06-4861-8234

で困ったら・

月~金曜日(祝日などビー・エイチ・エー社の休業日を除く) ※お問い合わせの際はビー・エイチ・エー社へのコーザー登録が

**しまります。** サポートに問い合わせる。

http://www.bha.co.ip/ ●E-Mail:上記Webサイトのサポートページよりお問い合わせください。

FAX[東京] 03-3254-9055 FAX[金沢] 076-260-3360 修理について 修理を依頼する前に

[受付時間] 09:00~17:00 月~金曜日(祝祭日を除く

#### 使用上のご注意

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。その際、表面に貼ら れているシールなどは失われますので、ご了承ください。 この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、 ■保証期間由け 無料にて修理いたします ただし ハードウェア保 作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段として 証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となり

■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします ■お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて 修理金額をご案内いたします。修理するかをご検討の上、検討結果

#### を記入してご返送ください。(ご依頼時にFAX番号をお知らせただければ、修理金額をFAXにてご連絡させていただきます。) 修理依頼手順

以下の事項をご確認ください。

●修理金額について

●お客様が貼られたシールなどについて

1.メモに控え、お手元に置いてください。 記載されています。)、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。 2.これらを用意してください。

■必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可)
※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。 ■下の内容を書いたもの

・返送先[住所/氏名/(あれば)FAX番号]・日中にご連絡できるお電話番号 ご使用環境(機器構成、OSなど)・故障状況(どうなったか) 3.修理品を梱包してください。

で用意した物を修理品と一緒に梱包してくださ ■輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください \*ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

4.修理をご依頼ください ■修理は、下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。 ※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時 費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせる

■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ第2ビル

その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

ジタルライフの夢を拡げる

●I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。 ●Microsoft®、Windows®、Windows Vista™は、米国 Microsoft Corporati

**禁 アイ・オー・データ機器** 

■[B's CLIPICCPBMに対応しておりません。

本製品は、日本の地域コードである[2]に設定されています。ソフト! ェアDVDプレーヤーなどで他の地域コードに設定した場合、弊社で は保証いたしかねます。

下明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

本製品のライティングソフトウェアについて

Works with Windows Vista™ロゴについて

以下の環境にてロゴテストをおこなっております。 ●CPU:Pentium D 930 ●メモリー:1Gパイト ●チップセット:945G

株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛 ■修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。